

*Soluciones en Estanqueidad,
Hidráulica y Neumática*



CATÁLOGO DE PERFILES Y MATERIALES



RASCADORES

PERFIL	TIPO
	WR01
	WR01A
	WR02
	WR02A
	WR02B
	WR02C
	WR02D
	WR03
	WR04
	WR07
	WR08
	WR11
	WR12
	WR13
	WR13-E2
	WR14
	WR15
	WR16
	WR17
	WR18

JUNTAS TÓRICAS & Q-RING

PERFIL	TIPO
	OR
	ORH
	ORV
	QR01
	QR02

JUNTAS PARA VÁSTAGO

PERFIL	TIPO
	RS01
	RS01A
	RS01B
	RS01C
	RS02
	RS02A
	RS02B
	RS02C
	RS03
	RS04
	RS04A
	RS05
	RS05A
	RS08
	RS09
	RS09A
	RS09B
	RS09C
	RS10-12B
	RS16
	RS17
	RS17A
	RS17B
	RS17C
	RS17D
	RS17E
	RS19
	RS20
	RS31-33
	RS35

PERFIL

TIPO

	RS35A
	RS91
	RS91B

JUNTAS PARA PISTÓN

PERFIL	TIPO
	PS01
	PS01A
	PS01B
	PS01C
	PS02
	PS02A
	PS03
	PS04
	PS05
	PS05A
	PS08
	PS08A
	PS08B
	PS08C
	PS08D
	PS08E
	PS08F
	PS08G
	PS81
	PS81B
	PS81C
	PS09
	PS09A
	PS10-12B
	PS16

PERFIL

TIPO

	PS16A
	PS17
	PS17A
	PS17B
	PS19
	PS20
	PS23
	PS35
	PS35A

JUNTAS SIMÉTRICAS

PERFIL	TIPO
	PRS06
	PRS06A
	PRS06B
	PRS06C
	PRS06D
	PRS06E
	PRS07
	PRS10SP
	PRS10-11
	PRS10-12
	PRS13-15
	PRS18
	PRS19
	PRS19B
	PRS19C
	PRS19D
	PRS22
	PRS25-27
	PRS99

ANILLOS GUÍA

PERFIL	TIPO
	BWR01
	BWR01A
	BWR03
	BWR04
	BWR05
	BWR06
	BWR07
	BWR08
	BWR09

JUNTAS ESTÁTICAS

PERFIL	TIPO
	FL01A
	FL02B
	FL03
	FL06
	FL07
	FL08
	SS01

ANILLOS DE APOYO

PERFIL	TIPO
	BUR08
	BUR09
	BUR10
	BUR11
	BUR12
	BUR13

P= Pistón
R= Vástago




Fabricación de juntas de
4mm a 850mm con
entrega inmediata

JUNTAS ROTATIVAS		JUNTAS PARA MINERÍA	
PERFIL	TIPO	PERFIL	TIPO
	OS01		P50
	OS01A		P50A
	OS02		P51
	OS02A		P51A
	OS03		P51G
	OS03A		P52
	OS08		P53
	OS08A		P54
	R03		P54A
	R04		P55
	R04A		R50
	R05		R50A
	R05A		R51
	VR06		R52
	VR07		R53
	R08		W50
	R08D		W51
	R09		W53
	R09A		W54
	R10		BWR01-P
	R10A		BWR01-R
	RS11		P58
	RS11D		
	RS19A		
	PS19A		


JUNTAS ESPECIALES			
			
			
			
			

	DESCRIPCIÓN		RANGO DE TEMP.	DUREZA
POLIURETANO	PU rojo oscuro		-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2
	PU rojo		-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2
	PU naranja		-30 hasta +135°C	Shore A 96 +/-2
	PU amarillo		-25 hasta +150°C	Shore D 56 +/-2
	PU verde claro		-30 hasta +115°C	Shore A 90 +/-2
	PU verde		-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	PU turquesa		-25 hasta +150°C	Shore A 95 +/-3
	PU verde oscuro		-25 hasta +100°C	Shore A 79 +/-3
	PU LT azul claro		-50 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	PU azul		-30 hasta +125°C	Shore D 57 +/-3
	PU violeta		-30 hasta +115°C	Shore A 95 +/-2
	PU gris		-30 hasta +125°C	Shore D 57 +/-3
	PU MoS2 gris		-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	PU 57D+MoS2 gris		-30 hasta +105°C	Shore D 57 +/-2
	PU FDA natural		-30 hasta +115°C	Shore A 95 +/-2
NBR	NBR negro		-25 hasta +100°C	Shore A 85 +/-5
	NBR 95 negro		-25 hasta +100°C	Shore A 95 +/-5
	NBR FDA blanco		-22 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3
H-NBR	H-NBR negro		-25 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
	H-NBR RGD negro		-20 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
	H-NBR RGD LT negro		-40 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
FPM	FPM marrón		-20 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	FPM FDA marrón		-25 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	FPM negro		-25 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	FPM-RGD negro		-30 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
EPDM	EPDM negro		-50 hasta +130°C	Shore A 85 +/-5
	EPDM FDA blanco		-50 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3
	EPDM KTW negro		-45 hasta +120°C	Shore A 85 +/-5
SILICONA	Silicona FDA roja		-55 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	Silicona FDA azul		-55 hasta +180°C	Shore A 85 +/-3
	Silicona transparente		-55 hasta +180°C	Shore A 85 +/-3
AFLAS	*AFLAS® negro		-15 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
PTFE	PTFE azul		-55 hasta +180°C	Shore D 51 - 60
	PTFE-P FDA blanco		-200 hasta +260°C	Shore D 51 - 60
	PTFE-F gris		-200 hasta +260°C	Shore D 55 - 64
	PTFE-40% marrón bronce		-200 hasta +260°C	Shore D 62 - 67
	PTFE-25% gris carbón		-200 hasta +260°C	Shore D 62 - 67
	PTFE G663 gris		-200 hasta +260°C	Shore D 56
PLÁSTICOS	POM FDA blanco		-50 hasta +100°C	Shore D 85
	PA FDA natural		-40 hasta +90°C	Shore D 85
	PEEK natural beige		-50 hasta +250°C	Shore D 90
	UHMW-PE FDA blanco		-200 hasta +80°C	Shore D 60 - 65

Juntas de Pistón

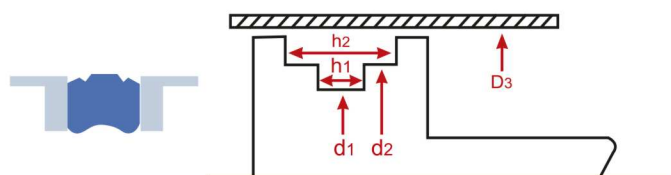


PS17: $d1 \times d2 \times d3 \times h1 \times h2$

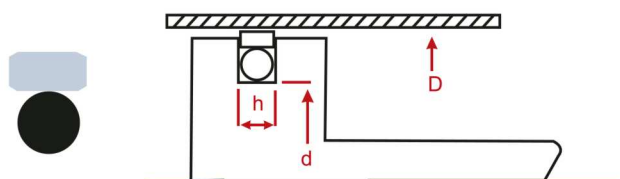


PS 08: $D \times d \times h$

Rascadores

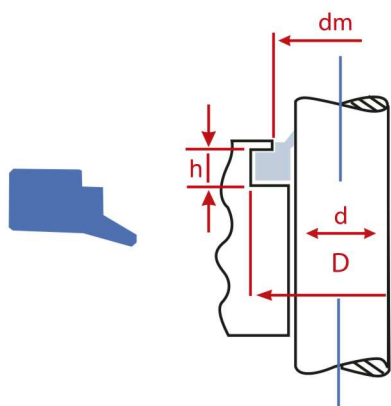


WR 01: $D \times d \times dm \times h$

Juntas Tóricas

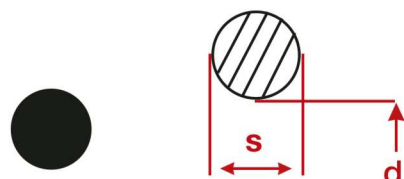


OR: $d \times s$

Anillos de Apoyo




BUR 08: $D \times d \times h$

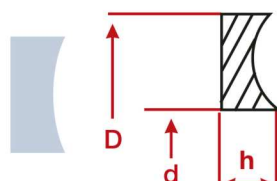


BUR 09: $D \times d \times h$

Juntas de Vástago

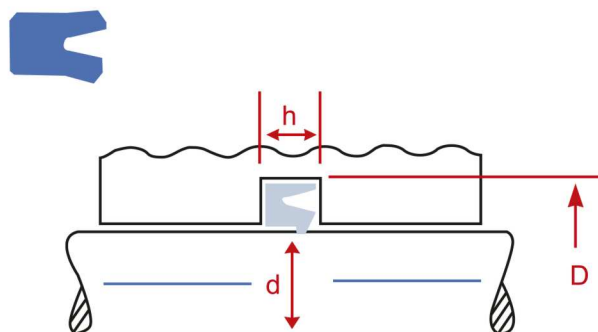


RS 01: $d \times D \times h$

Guías para Vástago (BWR-R) y Pistón (BWR-P)

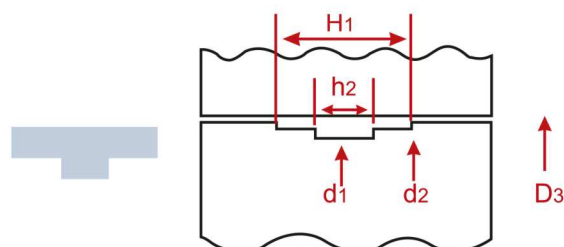


BWR05: $H1 \times h2 \times d1 \times d2 \times d3$

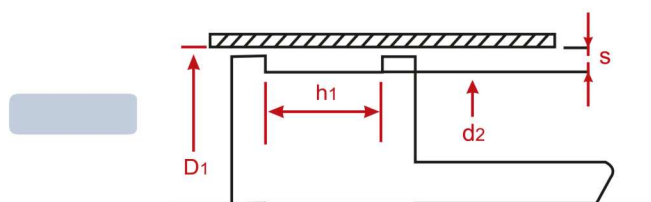

BWR01-P: $d2 \times D1 \times h1 \text{ ó } s \times h1$

Juntas Rotativas

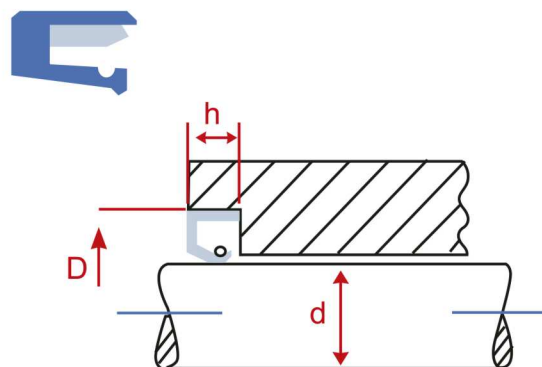

OS 01: $D \times d \times h$


Fitseal, nuestro centro de fabricación.

Para completar nuestra gama estándar, ofrecemos nuestro centro de fabricación Fitseal, el cual nos permite suministrar juntas con un exterior máximo de 850mm.



Un material y un perfil adecuados para cada solución.

POLIURETANO, NBR, HNBR, SILICONA, EPDM, FPM, PTFE, POM, PEEK y UHMW-PE.

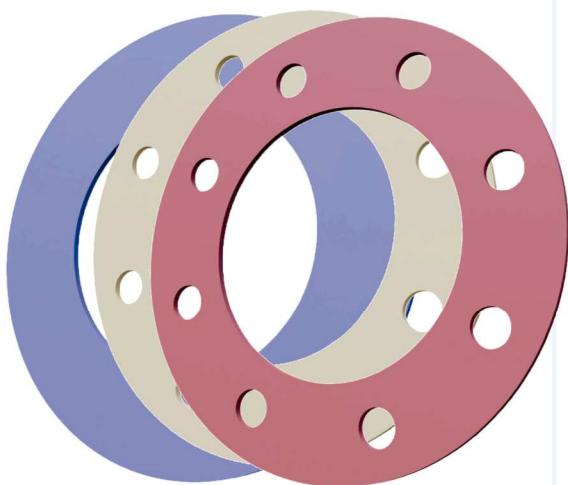

Juntas planas a medida

Juntas de estanqueidad planas a medida, fabricadas según sus especificaciones a partir de una amplia gama de materiales en varios espesores y durezas para satisfacer sus necesidades.

Con nuestra máquina de corte por láser, podemos fabricar cualquier tipo de junta bajo diseño. También disponemos de máquina de troquelado para la fabricación de grandes series.

En Seauto disponemos de los sistemas y el stock de material necesarios para producir juntas de estanqueidad personalizadas de forma rápida y rentable.

Cuando el diseño de precisión y la producción rápida son una prioridad, Seauto ofrece la máxima calidad. ¡Envíenos su diseño a ofertas@seauto.es para obtener un presupuesto!

Disponemos de materiales certificados para el cumplimiento de los requerimientos FDA.



Soluciones en Estanqueidad, Hidráulica y Neumática



www.seauto.es

C/ Progrés 42-44,
08850 Gavà, Barcelona,
Spain



+ 34 93 647 34 67

+ 34 661 56 87 68

seauto@seauto.es



Tienda online
shop.seauto.es